

Interruptores desconectadores de batería

Descripción

Para aplicaciones hasta 48VDC, disponibles en 2 o 4 posiciones (ver tabla de referencias). Cumplen la ISO 8846, y cuentan con grado de IP66.

- ELE0426: Interruptor fijo 300A de dos posiciones (ON-OFF).
- ELE071: Interruptor fijo 300A de cuatro posiciones, permite conmutar entre dos baterías (OFF-BATERÍA 1-AMBAS-BATERÍA 2).
- ELE087: Interruptor fijo 300A de cuatro posiciones (ON-OFF-ON-OFF) con llave extraíble.
- ELE072: Interruptor fijo 600A de dos posiciones (ON-OFF), con hendidura para colocar candado.



ELE0426 (300A)
2 Posiciones (ON-OFF)



ELE071 (300A)
4 Pos. (OFF-BAT1-AMBOS-BAT2)




ELE087 (300A)
4 Posiciones (ON-OFF-ON-OFF)




ELE072 (600A)
2 Posiciones (ON-OFF-ON-OFF)

Características


Modelo	ELE0426	ELE071	ELE087	ELE072
Posiciones	2 (ON-OFF)	4 (OFF-BAT1-BAT2-AMBAS)	4 (ON-OFF-ON-OFF)	2 (ON-OFF)
Tipo	Interruptor fijo	Interruptor fijo	Con llave retirable	Int. fijo (hendidura candado)
DC continua	300A	300A	300A	12VDC 550A
DC intermitente	700A/10segs.	700A/10segs.	700A/10segs.	800A/10segs.
DC pico sostenida	1000A/10segs.	1000A/10segs.	1000A/10segs.	2500A/5segs.
DC pico inmediata	1500A/ms	1500A/ms	1500A/ms	-
Tensión DC máxima	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC
Dimensiones (An. x La. x Al.)	69x69x75mm	69x69x75mm	69x69x75mm	102x102x90mm

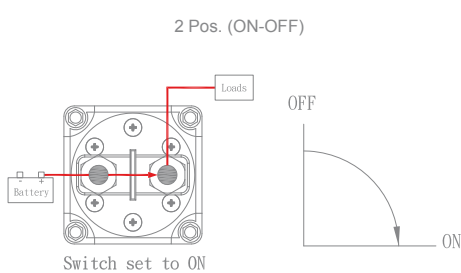

ELE0426 / ELE072
2 Posiciones (ON-OFF)

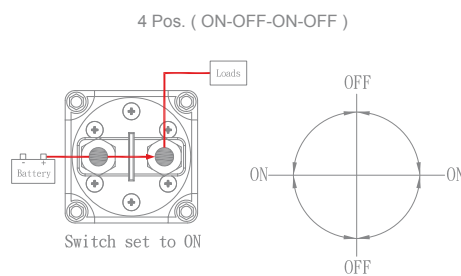

ELE087
4 Posiciones (ON-OFF-ON-OFF)

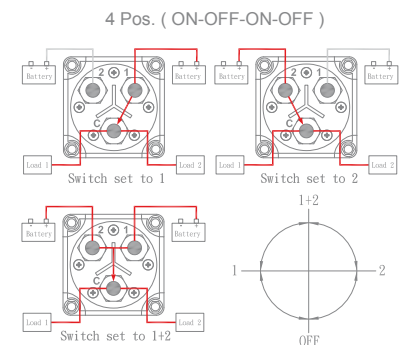

ELE071
4 Posiciones (OFF-BAT1-AMBOS-BAT2)